

PERCHÉ SCEGLIERE ECAT

Disponibili in versioni a 1, 2 o 4 uscite per quadranti monofacciali o plurifacciali.


Funzionamento a inversione di fase, senza elettronica.

Meccanica robusta: boccole in bronzo, riduttori in acciaio, cuscinetti su sfere.

Montaggio semplice: fissaggi standard, connessioni chiare, cablaggio diretto.

Ridotta manutenzione nel tempo.

Assistenza telefonica diretta e competente, disponibile per supporto pre e post installazione.

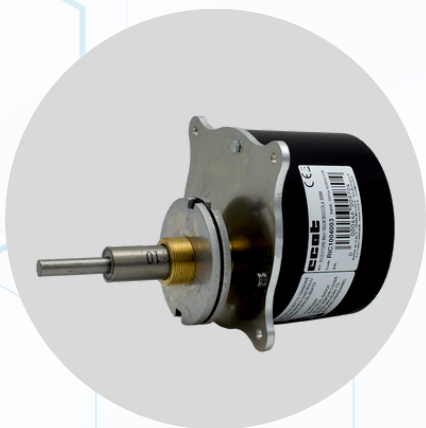

WhatsApp-Support - +39 335 771 1318


 www.ecat.it

WhatsApp-Sales: +39 340 111 6660



RICEVITORI PER LANCETTE

Soluzioni robuste, precise e compatibili per ogni impianto orario monumentale

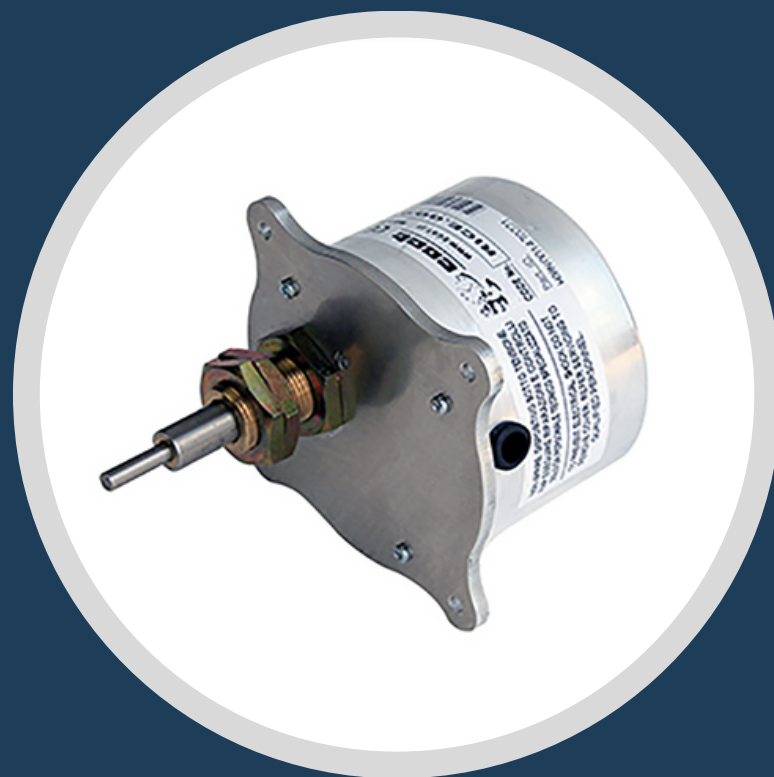

ecat

I ricevitori ECAT comandano la movimentazione delle lancette di orologi monumentali e industriali, con quadranti da 90 cm fino a 10 metri.

Compatibili con qualsiasi centrale oraria, sono ideali per installazioni su torri, stazioni, edifici civili e impianti personalizzati.



Disponibili con e senza minutaria



Alimentazione disponibile: 110/115 VAC, 50/60 Hz - 220-230 VAC, 50/60 Hz



Funzionamento: minuto inversione di fase

I ricevitori funzionano tramite impulsi ogni 60 secondi, generati dalla centrale oraria.

Il motore si aziona grazie all'inversione di fase della tensione di alimentazione, che produce un avanzamento preciso delle lancette di 1 minuto per impulso.

Questo sistema utilizza la rete 220V o 110V, senza elettronica aggiuntiva, garantisce affidabilità e lunga durata.

È ideale per impianti con quadranti meccanici fino a 10 metri.



LA GAMMA RICEVITORI ECAT

SERIE	QUADRANTE	NOTE
RIC05 / RIC10 / RIC20 / RIC30 / RIC35	90 → 400 cm	Con minutaria integrata
RIC10 / RIC15 / RIC20 / RIC25	90 → 1000 cm	Senza minutaria, abbinabili a MIN05-30
RIC30	max 300 cm	Per lancette illuminate
RIC35	max 130 cm	Sincrono, senza riserva – Uso interno

RICEVITORI PER LANCETTE ILLUMINATE

Ricevitore per il controllo delle lancette luminose, progettato per essere utilizzato con un sistema di illuminazione a LED.

La tecnologia LED permette di preservare le caratteristiche estetiche del quadrante durante il giorno, mentre garantisce un'ottima luminosità nelle ore notturne. I materiali impiegati sono di alta qualità per garantire un'eccellente efficienza in ambienti esterni.

